


Подрозеточная коробка для сплошных стен

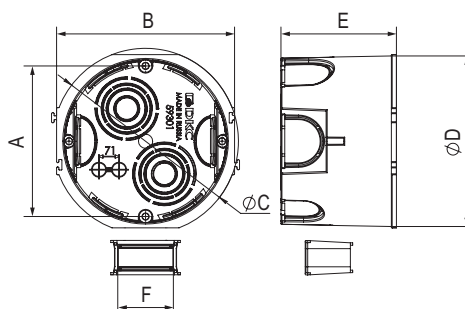

Назначение:


- для монтажа в стены.

Характеристики:

- материал – полипропилен;
- температура монтажа от -5 до +100 °С;
- двойная фиксация коробки за счет зацепов и соединительного "мостика";
- 6 отверстий для ввода кабеля от 10 до 25 мм;
- нет необходимости срезать соединительный "мостик" при одинарном монтаже коробки;
- соединительный "мостик" в комплекте.

Кол-во модулей	Габаритные размеры, мм						Вес, кг/шт.	Цвет	Код
	A	B	C	D	E	F			
2	60	71	74	68	45	22	0,020	черный	59301

Рамка для монтажа в стены, IP55

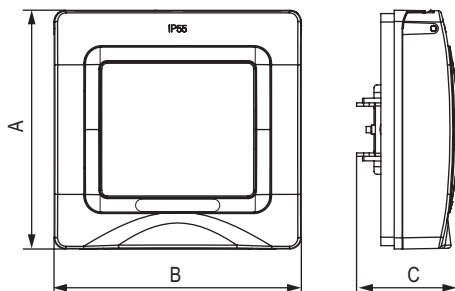

Назначение:

- для монтажа в стены;
- для монтажа модульных ЭУИ в подрозеточные коробки 59301.

Характеристики:

- материал – полипропилен;
- температура монтажа от -25 до +60 °С;
- используется при установке ЭУИ во влажных и запыленных помещениях.

Кол-во модулей	Габаритные размеры, мм			Вес, кг/шт.	Цвет	Код
	A	B	C			
2	85	88	36,2	0,081	белое облако	4400922