



## Модель

- SL-200 : с индикатором работы замка и датчиком положения замка (датчик Холла)
- SL-200S : без индикатора и без датчика
- SL-200A : с индикатором работы замка, датчиком положения замка (датчик Холла) и датчиком положения двери.
- SL-200T : с платой задержки и кнопкой открывания замка.

## Особенности


- Сила удержания 300 кг.
- Напряжение питания DC 12 или 24 В
- Для распашных дверей, открывающихся внутрь, наружу и для стеклянных дверей.

- Специальный процесс улучшения поверхности, который предотвращает появление ржавчины.
- Снятие остаточной намагниченности.
- Индикатор работы замка, датчик положения замка (датчик Холла) и датчик положения двери.

## Характеристики

	SL-200S	SL-200	SL-200A	SL-200T
Время задержки	-	-	-	0/3/5/9 сек
Датчик положения замка	-	Н.О. и Н.З. (Ток коммутации 0,25А)		
Датчик положения двери	-	-	Н.О. и Н.З.	-
Индикатор работы замка	-	Двухцветный светодиод		
Напряжение питания	DC 12 В или 24 В			
Ток потребления	450mA при 12 В DC и 235mA при 24В DC			
Сила удержания	300 кг			
Диапазон рабочих t°	0 ~45°С			
Вес	2150 г			

## Габаритные размеры

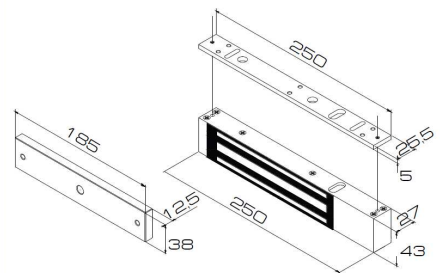

## Варианты установки

