



Электромагнитные замки BEL 600S известны своей надежной силой удержания, качественным и функциональным исполнением, а также большой линейкой креплений и аксессуаров. Замки BEL изготовлены по высоким стандартам и соответствуют российским и европейским нормам. Качество продукции Ebelco удовлетворит самого взыскательного клиента.




## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Входное напряжение: 12 В/ 24 В
- Сила тока: 12 В/ 480 мА, 24 В/ 240 мА ( $\pm 5\%$ )
- Сила удержания на отрыв: 272 кг.
- Антикоррозийное покрытие: оцинковка
- Рабочая температура: 0 ~ 55 °С
- Рабочая влажность: 0 ~ 95% (без дополнительной герметизации)
- Вес магнита: 1,08 кг ( $\pm 1\%$ )
- Размер магнита: (Д) 250 X (Ш) 42 X (В) 25 мм
- Размер пластины: (Д) 180 X (Ш) 38 X (В) 11 мм




## ОСОБЕННОСТИ

- Напряжение постоянного тока на выбор 12В/24В
- Низкое потребление тока
- Анодированный алюминиевый корпус
- Оцинкованная рабочая поверхность
- Гарантированная сила удержания на отрыв
- Бесшумная долговременная работа
- Защита от перепадов напряжения
- Широкая линейка уголков и креплений
- Предназначен для установки на двери стандартного размера
- Защита от ударов и брызг

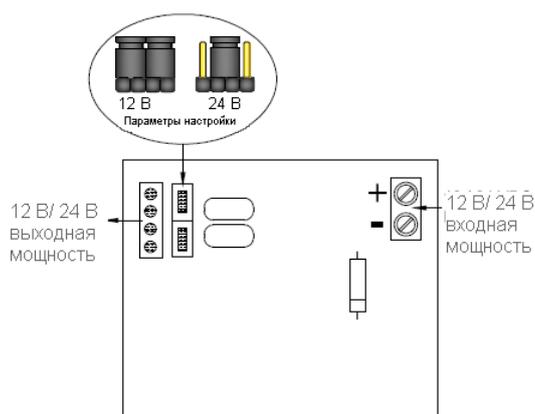


### ВНИМАНИЕ!

Установите джампер согласно подводимой мощности и только после этого включайте напряжение



Замок в положении - закрытый



Замок в положении - открытый

Компания Ebelco оставляет за собой право внесения изменений и модификаций моделей и цен на них без предупреждения. Вся информация и спецификации, заявленные в этом документе, являются действительными на время данной публикации.

## **БЕЗОПАСНОСТЬ. КАЧЕСТВО. НАДЕЖНОСТЬ.**

ООО "KAS" 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, д. 14/5, офис.107  
тел./факс: (812)327-50-71, 303- 95-65, 303-87-42, (495)228-14-59

[WWW.EBELCO.RU](http://WWW.EBELCO.RU), E-MAIL: [KAS@KAS-SECURITY.RU](mailto:KAS@KAS-SECURITY.RU)

© Ebelco Copy Right 2006.